

Der BLAURING - Schlauch wurde für den allgemeinen Lösungsmittel-, Farb- und Lackumschlag entwickelt. Da er vollständig aus Gummi besteht, ist er nicht nur preisgünstig, sondern auch sehr flexibel und handlich.

Bei der Entwicklung immer besserer, universal beständiger Chemieschläuche mit Innenschichten aus Fluorpolymeren oder anderen Kunststoffen wurde nicht vergessen, auch den bewährten BLAURING Lösungsmittelschlauch den veränderten Anforderungen anzupassen.

Die ab Herstellungsdatum 03.03 ausgelieferte neue Qualität mit verbessertem Innengummi

- ist beständig gegenüber den modernen, wasserlöslichen Farben und Wasserlacken
- kann zur Reinigung und Sterilisation ausgedämpft werden (30 min. / 130°C)
- verfügt über eine bessere Quell- und Auslaugungsfestigkeit und verminderte Verfärbungsgefahr für das Medium
- hat eine neue, blaue Ringmarkierung mit erhöhter Lichtbeständigkeit


Durch die antistatische blaue Innenschicht und die elektrisch leitfähige schwarze Außenschicht ist der BLAURING ein "OHM"-Schlauch entsprechend EN 12115. Genormte Chemieschlaucharmaturen können montiert werden. Ein Anschluß der metallischen Einlagen ist nicht erforderlich.

Der Umstellung wird durch neue Bestellkennzeichen Rechnung getragen:

Aus der Type LM (ohne Wendel) wird **LMD** für Druckbetrieb.

Aus der Type LMW (mit Wendel) wird **LMS** für Saug + Druckbetrieb.

Die Preise bleiben unverändert. Bitte die **neue Katalogseite 117 (Stand 2004)** bei Abteilung SAT anfordern.

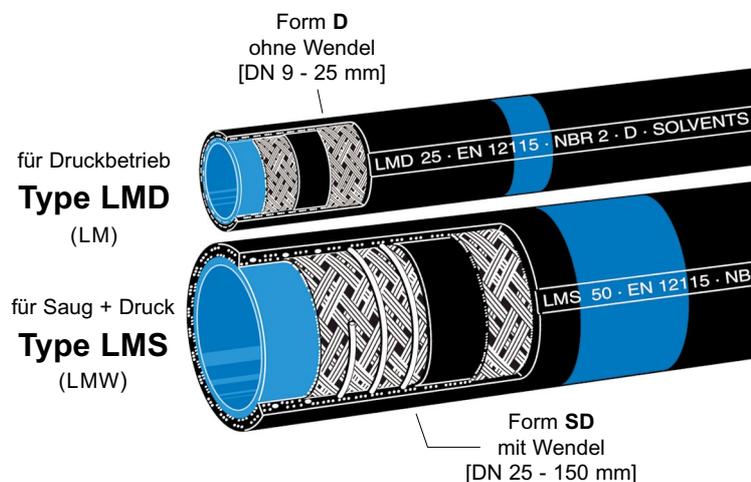

BLUE BAND Solvent Hose
- New Improved Type -

The BLUE BAND hose, developed decades ago, is suitable for the general transfer of solvents, paints and varnishes. BLUE BAND is entirely made of rubber making it not only low priced but also extremely flexible for a good handling.

During the last years universally resistant chemical hoses with fluoropolymer or UPE lining have been continuously improved. Now we also had to focus on the renown BLUE BAND in order to adopt it for the changed requirements of the chemical industry.

From production date 03.03 the new quality with improved lining

- is resistant against modern water based colours and water lacquer
- may be steamed out for cleaning (30 min. / 130°C)
- has improved properties in regards of swelling and leaching out, meaning less risk of media discolouration
- has an improved blue band marking made of a more stable colour

Due to the antistatic blue lining and the black electrically conductive cover BLUE BAND is an "OHM" hose according EN 12115. All hose couplings according to pr EN 14420 are suitable. The metallic conductive elements do not have to be connected to the hose fittings to achieve a safe electrical conductivity.

For a better assignment of these improvements we changed the part number:

Type LM (without steel helix, for pressure operation) now is called **LMD**.

Type LMW (with steel helix, for pressure and suction) now is called **LMS**.

Prices remain unchanged. Please order the **new catalogue page 117 (update 2004)** from our sales.

